

# Steh- und Tischleuchte upright

## LED-Büroleuchten – blendfrei – flimmerfrei

**MAUSER**

Ideen aus Stahl – seit 1896



Die intelligente, flimmer- und blendfreie LED Büroleuchte mit biodynamischem Licht, ermöglicht augenschonendes und effektives Arbeiten an Bildschirmarbeitsplätzen. Mit Tageslicht-, Bewegungs- und Abstands-Sensor und Farbtemperaturregelung

Steh- und Tischleuchte upright

## Eigenschaften




*just do it  
sustainably!*

- Abstandssensor: dimmt die Leuchte automatisch mit Verstellung der Tischhöhe
- Dimmfunktion: unten und oben separat stufenlos regelbar durch Berührung
- 4 Modi: für Tageslicht- und Bewegungssensor
- Abwesenheitssensor: Abschaltzeit 8 Minuten
- Leuchtverhältnis: direkt und indirekt separat steuerbar, direkt 30%, indirekt 70%
- Abstrahlwinkel. Stehleuchte direkt: 52°, indirekt: 112°. Tischleuchte direkt: 42° indirekt: 112°
- flimmerfrei
- Touch-Bedienpanel
- Leuchtenkopf Stehleuchte: teleskopierbar und drehbar



# Stehleuchte upright

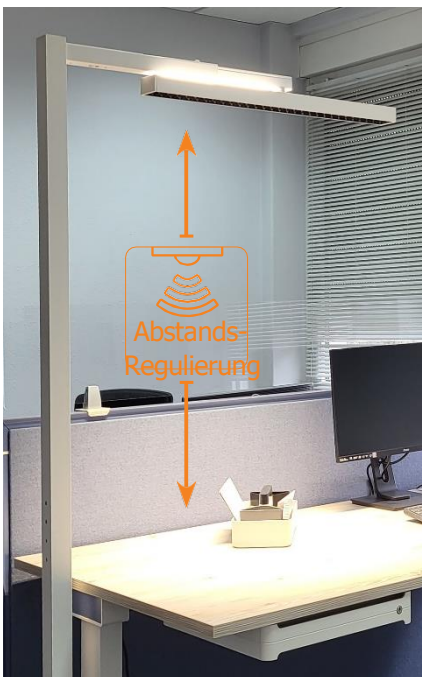

Bewegung




Tageslicht



Leuchtenkopf teleskopierbar und schwenkbar



Touch-Bedienpanel



Abstandssensor,  
Tageslichtsensor



Flacher U- Fuß






Rollbar, Nivellierbar

Stehleuchte upright


## Licht-Eigenschaften

- Leuchtverhältnis: direkt 30%, indirekt 70%
- Abstrahlwinkel direkt: 52°, indirekt 112°
- Blendlichtverhältnis: UGR: ≤ 10
- Farbwiedergabeindex/CRI (Ra): ≥ 80
- Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K
- Leuchtmittel: LED
- Betriebszeit: > 36.000 Stunden
- Lichtstärke/Lichtstrom: ≥ 8500 lm
- Lichtwirkung: 145 lm/W
- Flimmerfreiheit: Anti Flicker Treiber
- Energieverbrauch: Betrieb: max. 60 W
- Energieverbrauch Standby: < 0,5W
- Leistungsfaktor: 0,9
- Eingangsspannung: AC 220-240V, 50/60Hz
- Schutzart: IP 20
- Betriebstemperatur: -20°C bis ~ +40°C
- Netzanschluss: Kabellänge 1.800 mm mit Schuko Winkelstecker

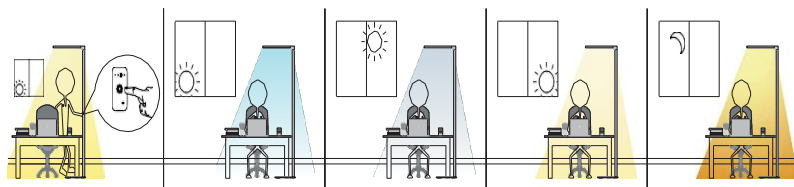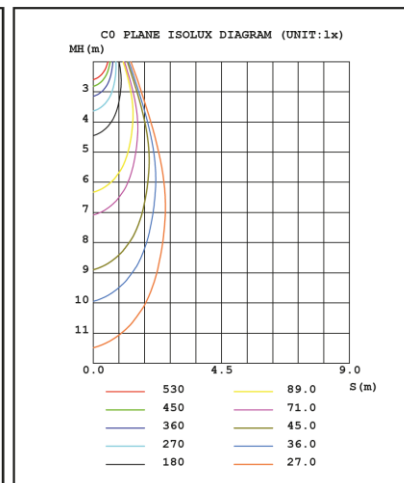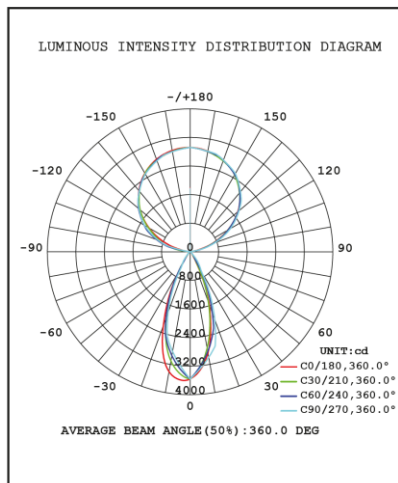

Biodynamisches, blendfreies Licht

# Tischleuchte upright

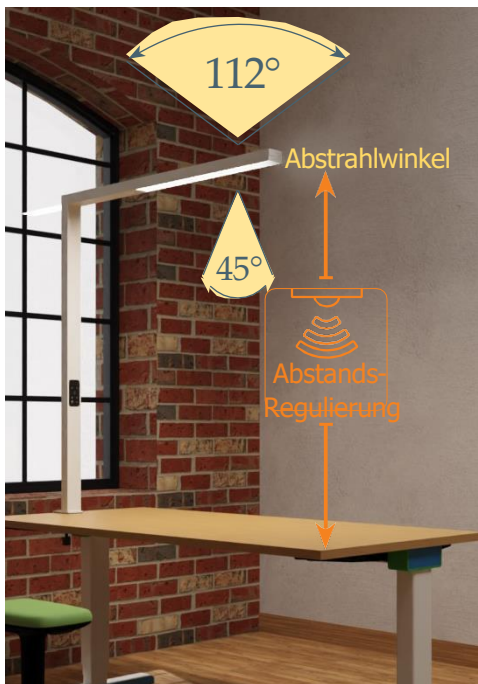

Bewegung



Tageslicht




Tischclip



Touch-Bedienpanel





Abstandssensor,  
Tageslichtsensor

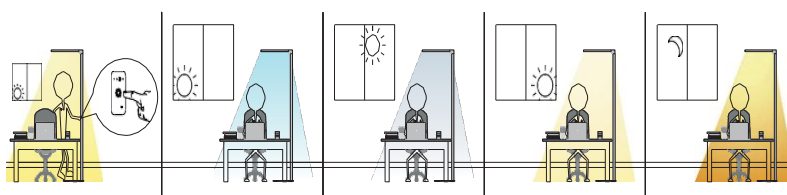

Tischleuchte upright

## Licht-Eigenschaften

- Leuchtverhältnis: direkt 30%, indirekt 70%
- Abstrahlwinkel direkt: 45°, indirekt 112°
- Blendlichtverhältnis: UGR:  $\leq 6$
- Farbwiedergabeindex/CRI (Ra):  $\geq 80$
- Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K
- Leuchtmittel: LED
- Betriebszeit: > 36.000 Stunden
- Lichtstrom: 5500 lm indirekt / 2300 lm direkt
- Energieverbrauch: Betrieb: max. 60 W
- Energieverbrauch Standby: < 0,5W
- Leistungsfaktor: 0,9
- Eingangsspannung: AC 220-240V
- Betriebstemperatur: -20°C bis  $\sim$  +40°C
- Kabellänge 1.800 mm

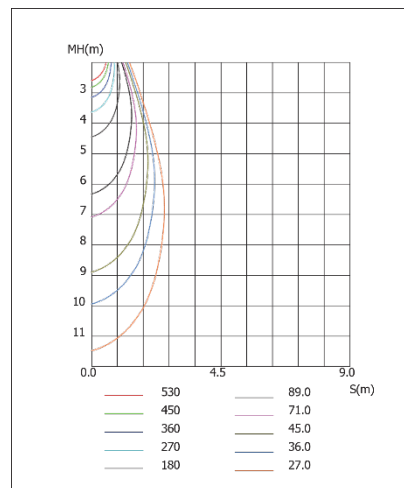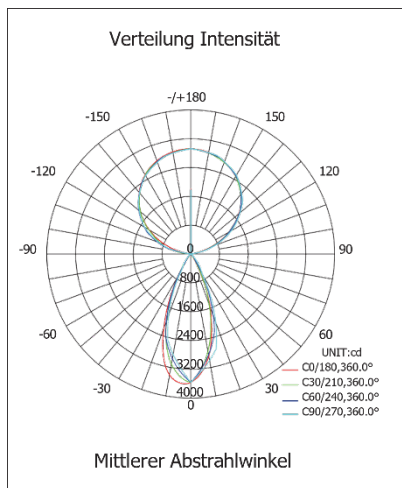

**D.T.E. CONCEPT GmbH**

Gartenstrasse 115a · CH-4132 Muttenz

Telefon +41 61 811 80 08

Fax +41 61 811 80 09

[www.dte-concept.ch](http://www.dte-concept.ch)

[office@dte-concept.ch](mailto:office@dte-concept.ch)

